1 Produktinformation LPT-Kabel N8

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite dieser Produktinformation

1.1 Kabel für optionale parallele Schnittstelle in Geräten mit N8-Mainboard

Abb. 1 Lieferumfang

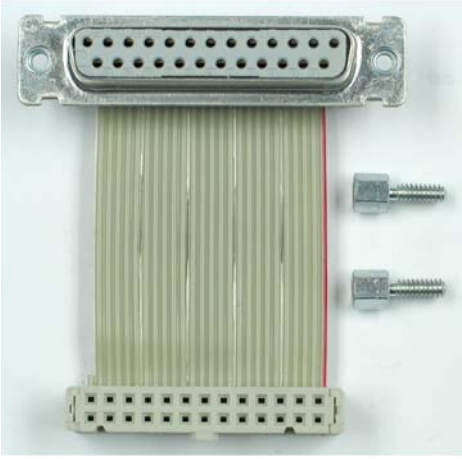

noax Artikel–Nr.:	**12519**
Bezeichnung:	**Adapterkabel für par. Schnittstelle (N8, Expand)**

1.2 Arbeitsschritte zum Einbau des Adapterkabels

Abb. 2 Einbauplatz im Steckerblech (EXPAND)

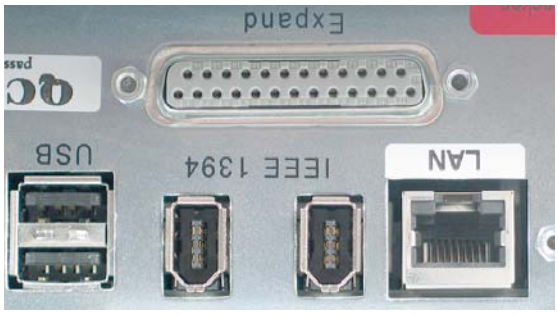

Abb. 3 Anschluss auf dem N8-Mainboard

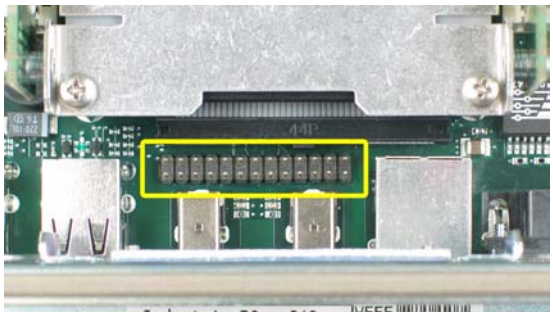

Abb. 4 Angestecktes Adapterkabel

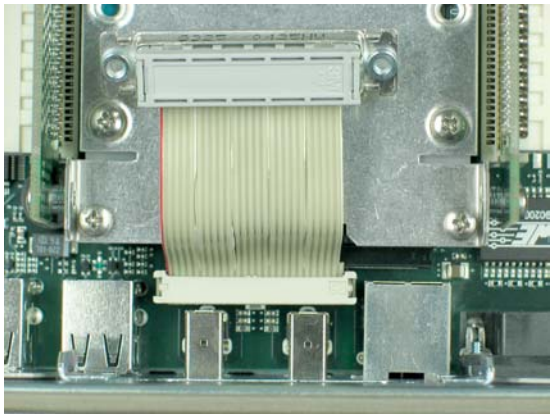

Abb. 5 Fertig eingebautes Adapterkabel

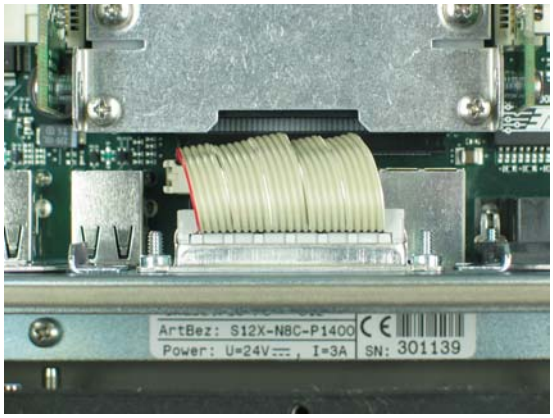

Fortsetzung der Arbeitsschritte auf der nächsten Seite

Fortsetzung Arbeitsschritte zum Einbau des Adapterkabel

1.) Fahren Sie den Industrie-PC herunter, entfernen Sie die evtl. vorhandene Steckerab–deckung und stecken Sie den Stecker für die Spannungsversorgung ab.

2.) Montieren Sie den Industrie-PC von der Halterung ab und legen Sie ihn auf eine weiche Unterlage. Achten Sie dabei darauf, dass die Unterlage die Touchfront nicht verkratzt.

3.) Entfernen Sie die Rückwand bzw. das Rückgehäuse des Industrie-PC.

4.) Entfernen Sie die Abdeckung des Einbauplatzes “EXPAND”. (siehe Abbildung 2)

5.) Stecken Sie das Adapterkabel wie in Abbildung 4 gezeigt am LPT-Anschluss des Mainboards (siehe Abbildung 3) an. Achten Sie dabei auf die Lage der markierten Ader. (rote Ader auf der linken Seite)

6.) Kippen Sie die DSUB-Buchse wie in Abbildung 5 gezeigt nach vorne und befestigen Sie die Buchse mit den beiden mitgelieferten UNC-Bolzen (SW 5). Nach dem Einbau sollte die Buchse wie in Abbildung 2 gezeigt ausgerichtet sein.

7.) Bringen Sie die Rückwand bzw. das Rückgehäuse des Industrie-PC wieder an.

8.) Stecken Sie alle Kabel wieder an, befestigen Sie die Steckerabdeckung und montieren Sie den Industrie-PC wieder auf seine Halterung.

1.3 Sicherheitshinweise

Achten Sie beim Abmontieren des Industrie-PC von der Halterung darauf, dass das Gerät nicht unkontrolliert herunterfällt. Dies kann zu Verletzungen führen

Das Mainboard enthält hochintegrierte elektronische Bausteine und Bauelemente. Diese Bauteile sind technologisch bedingt sehr empfindlich gegen Überspannungen und damit auch gegen Entladungen statischer Elektrizität.
Um derartige Schäden zu vermeiden, benutzen Sie bitte ein ESD-Schutzband.

www.noax.com
noax Technologies AG
Am Forst 6
D - 85560 Ebersberg (Gewerbepark)
Tel. + 49 (0) 8092 8536 0
Fax + 49 (0) 8092 8536 55

Hotline: + 49 (0) 8092 8536 33
hotline@noax.com