1 Powerstecker N8 mit noax Art. Nr. 12580

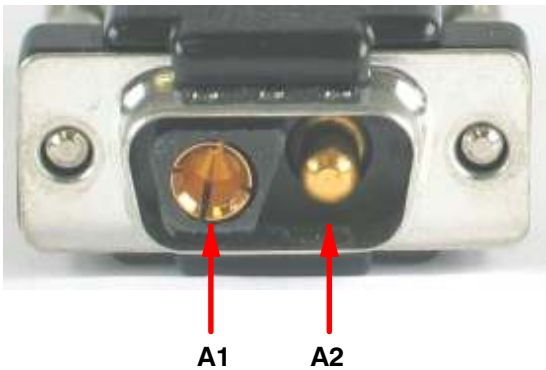

Abb. 1 Lieferumfang (links), fertigmontierte Powerstecker N8 (rechts)

2 Technische Daten

Technische Daten	
Hochstromkontakte (bis zu 20A):	FMP006S103, Buchse, Lötanschluss, gerade FMP006P103, Stecker, Lötanschluss, gerade F2W2PC-K120, Kontaktaufnahme, D-Sub Mixed Layout
Gehäuse:	D-Sub-Gehäuse, Standardgehäuse für 9-polige D-Sub-Buchse
Kabelquerschnitt:	min. 2 x 0,75 mm^2
Kabellänge:	max. 2,0m (bei Längen >2,0m mind. Querschnitt 1,5 $mm^{2)}$

3 Steckerbelegung

Stecker, N8 Mainboard, Pin	Funktion
A1, Kontakt FMP006S103	+24V DC (+18V...+30V)
A2, Kontakt FMP006P103	GND

ⓘ **Bitte beachten Sie die technischen Daten in der Bedienungsanleitung für Industrie PCs der Boardvariante N8**

ⓘ **Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.noax.com**

noax Technologies AG
Am Forst 6
85560 Ebersberg (Germany)
Tel. +49 (0) 8092 8536 0
Fax +49 (0) 8092 8536 55
Hotline: +49 (0) 8092 8536 33
hotline@noax.com

noax Technologies Corp.
10115 Kincey Avenue, Suite 142
Huntersville, NC 28078 (USA)
Phone +1 704 992 1606
Fax +1 704 992 1712
Hotline: +1 704 992 1606
hotline@noaxna.com